

- ・ポーリングや研削等の精密角度加工に威力を発揮します。
- ・精度±3秒を保証する2枚式カービックカップリングを使用。
- ・強力なクランプ力は重切削を保証します。
- ・クランプ/アンクランプは簡単なバルブ操作で可能です。
- ・FC35の鋳物構造は長く精度を確保します。

MODEL NO : GCT-600

● テーブル寸法
● インデックス機種名




2枚式カービックカップリング

ITEM / MODEL	GCT-300	GCT-450	GCT-600	GCT-700	GCT-800	GCT-1000	GCT-1200	GCT-1400	GCT-1800	
テーブル寸法 L×W mm	300x300	450x450	600x600	700x700	800x800	1000x1000	1200x1200	1400x800	1800x1400	
全高 mm	165	170	200	220	280	300	340	290	340	
中心穴寸法 mm	-	φ30	φ40	φ40	φ60	φ60	φ80	φ60	φ80	
T-スロット寸法 mm	12	18	20	20	22	22	22	22	22	
テーブル回転 (手動)	時計回り/反時計回り									
テーブルリフト量 mm	5	5	5	5	8	8	8	8	8	
運転操作	パワー源	空気圧 5~8 kg/cm ²						油圧 30 kg/cm ²		
	回転操作	手動								
等分割角度	5°	1° or 5°								
最大リフト荷重 Kgs	1200	2400	3400	3400	4500	6000	7000	16000	26000	
テーブル上最大荷重 Kgs	500	1000	2000	2000	3000	5000	6000	13000	21000	
クランプ容量 Kgs	-	2200	3200	3200	5400	5400	8100	6000	13000	
重量 Kgs	90	200	400	600	900	1200	2000	1350	3000	

各部寸法

GCT-300~1800

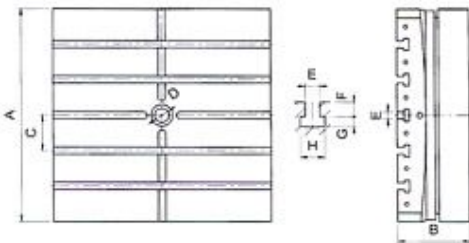

	GCT-300	GCT-450	GCT-600	GCT-700	GCT-800	GCT-1000	GCT-1200	GCT-1400	GCT-1800
A	300	450	600	700	800	1000	1200	1400x800	1800x1400
B	165	170	200	220	280	300	340	290	340
C	100	100	100	125	100	150	200	100	200
D	-	30	40	40	60	60	80	60	80
E	12	18	20	20	22	22	22	22	22
F	14	16	20	20	23	23	23	23	23
G	9	12	14	14	15	15	15	15	15
H	23	28	35	35	38	38	38	38	38

〒457-0844 バレイテックス株式会社

愛知県名古屋市中南区堤町4-80 TEL 052-692-8511 FAX 052-692-3612

HP : <http://katosys.zero-yen.com/guidance.html> e-mail : system@katomold.be.to